『鳥取県グリーン商品』認定製品

鳥取県認定グリーン商品認定証

住　所　八頭郡八頭町郡家２０６－１

氏　名　郡家コンクリート工業株式会社
代表取締役　山根　正樹

鳥取県グリーン商品認定要綱第３条第１項の規定により認定を受けた商品であることを証する。

平成２１年８月２４日

鳥取県知事　平井伸治

認定年月日	平成２１年８月２４日
認定の有効期間	平成２４年８月２３日
品目名	廃ガラス及び廃ガラスを使用したコンクリート二次製品
認定商品名	振興ピ型他
用途	道路用、河川用、農地用等のコンクリート二次製品
原材料となる廃棄物名	ケスサンド、廃ガラス
製造・加工事業所の名称	郡家コンクリート工業株式会社　私都工場
製造・加工事業所の所在地	八頭郡八頭町山上３６３－１７
認定条件	—

リサイクル Rブロック

パ　イ
π　型階段ブロック

郡家コンクリート工業株式会社

階段ブロック

石張模様の階段で工期短縮

π（パイ）型階段ブロック

特　長

- 従来の現場打ちでは施工しにくい階段が、ブロック積みと同じ方法で施工できます。
- 背面部の胴込めコンクリートによって、一体化が図れる製品形状です。
- 大型ブロックなので、早くて安全な機械施工が可能になり、ガイドピン工法とともに省力化・施工期間の短縮が図れ、施工費が低減できます。
- 擬石模様・自然石張等、周囲の環境に合ったタイプを選べます。

【製品図：基本型/1.5 割】

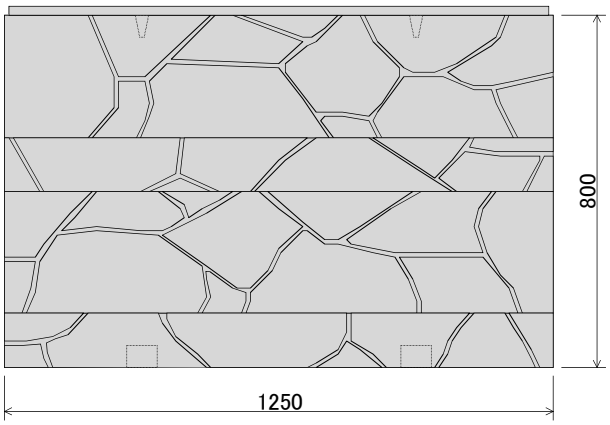

【吊り上げ方法】



（専用吊金具）

【規格寸法】

呼び名	幅 (mm)	長さ (mm)	厚さ (mm)	参考重量 (kg)
基本型	1250	800	182/350	576

胴込コンクリート　V=0.183m^3

※　1 段用製品、2 割対応製品も有ります。

製　品(鉄平石張り)

施　工　中

施工方法

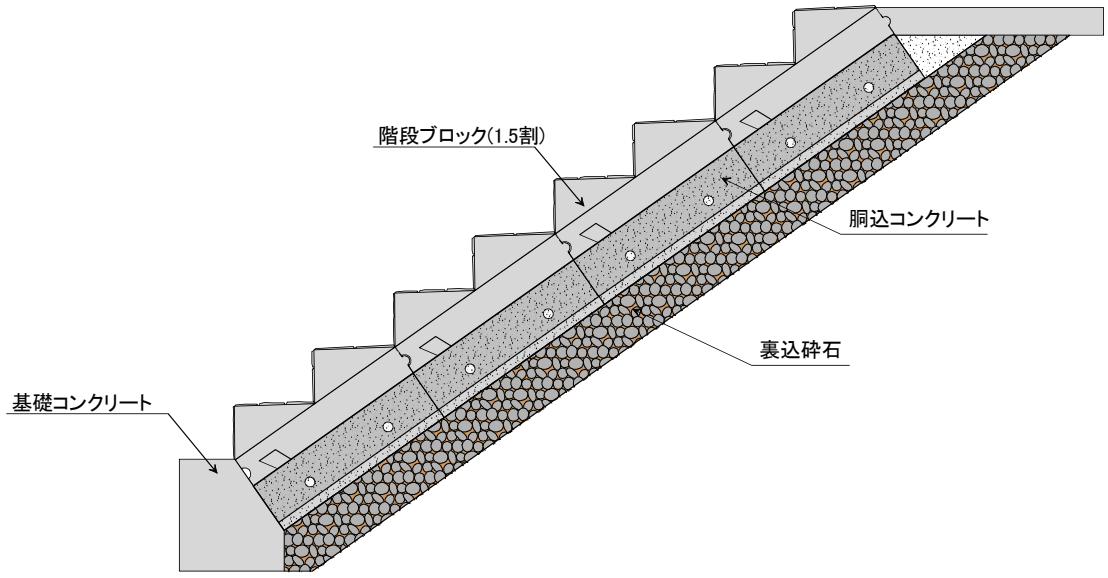

【施工歩掛り/10 ㎡当り】

名　　称	規　格	数 量	単 位	摘　要
コンクリートブロック	1250×800×182/350	10.0	個	
世話役		1.6	人	
ブロック工		5.0	人	
普通作業員		6.8	人	
トラッククレーン	4.8～4.9t 吊	0.7	日	
諸雑費		5.0	%	
計				
1 ㎡当り				

詳しくはホームページをご覧下さい。(http://www.kooge.jp/)

安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。

警告　この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（～してはいけません。）

警告　製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。

吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。

〈製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。〉

◆吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。

◆吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。

◆吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

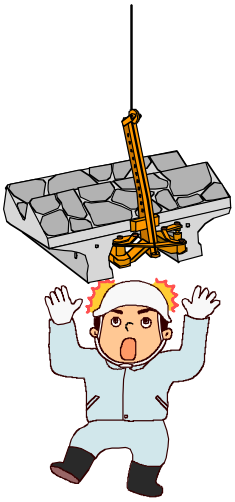

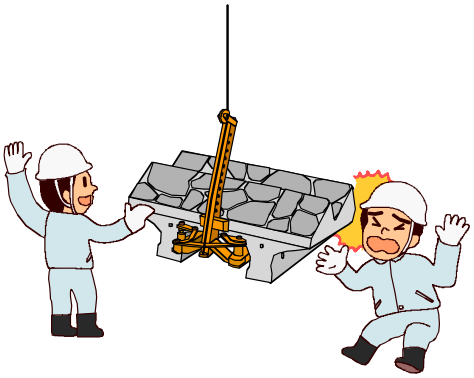

◆作業者は互いに声を掛合い、安全に細心の注意を払ってください。

◆吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。

製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

〈ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。〉

警告　その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

◆据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。

〈据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。〉

◆吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに充分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。

〈吊り具に摩耗があると事故の原因になります。〉

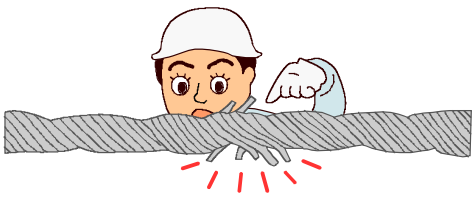

◆作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。

〈ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。〉

◆吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。

〈資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。〉

◆クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。

〈複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。〉

お問い合わせ

郡家コンクリート工業株式会社

本　　社　〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500　FAX.(0858)73-0535

生コン工場　〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154　FAX.(0858)72-1614

[URL] http://www.kooge.jp　info@kooge.jp

表紙の写真　鳥取土木発注　鳥取市国府町　宝山谷川現場

2007.6.12 第３版